



BELKA Bp-1 skala 1 : 10

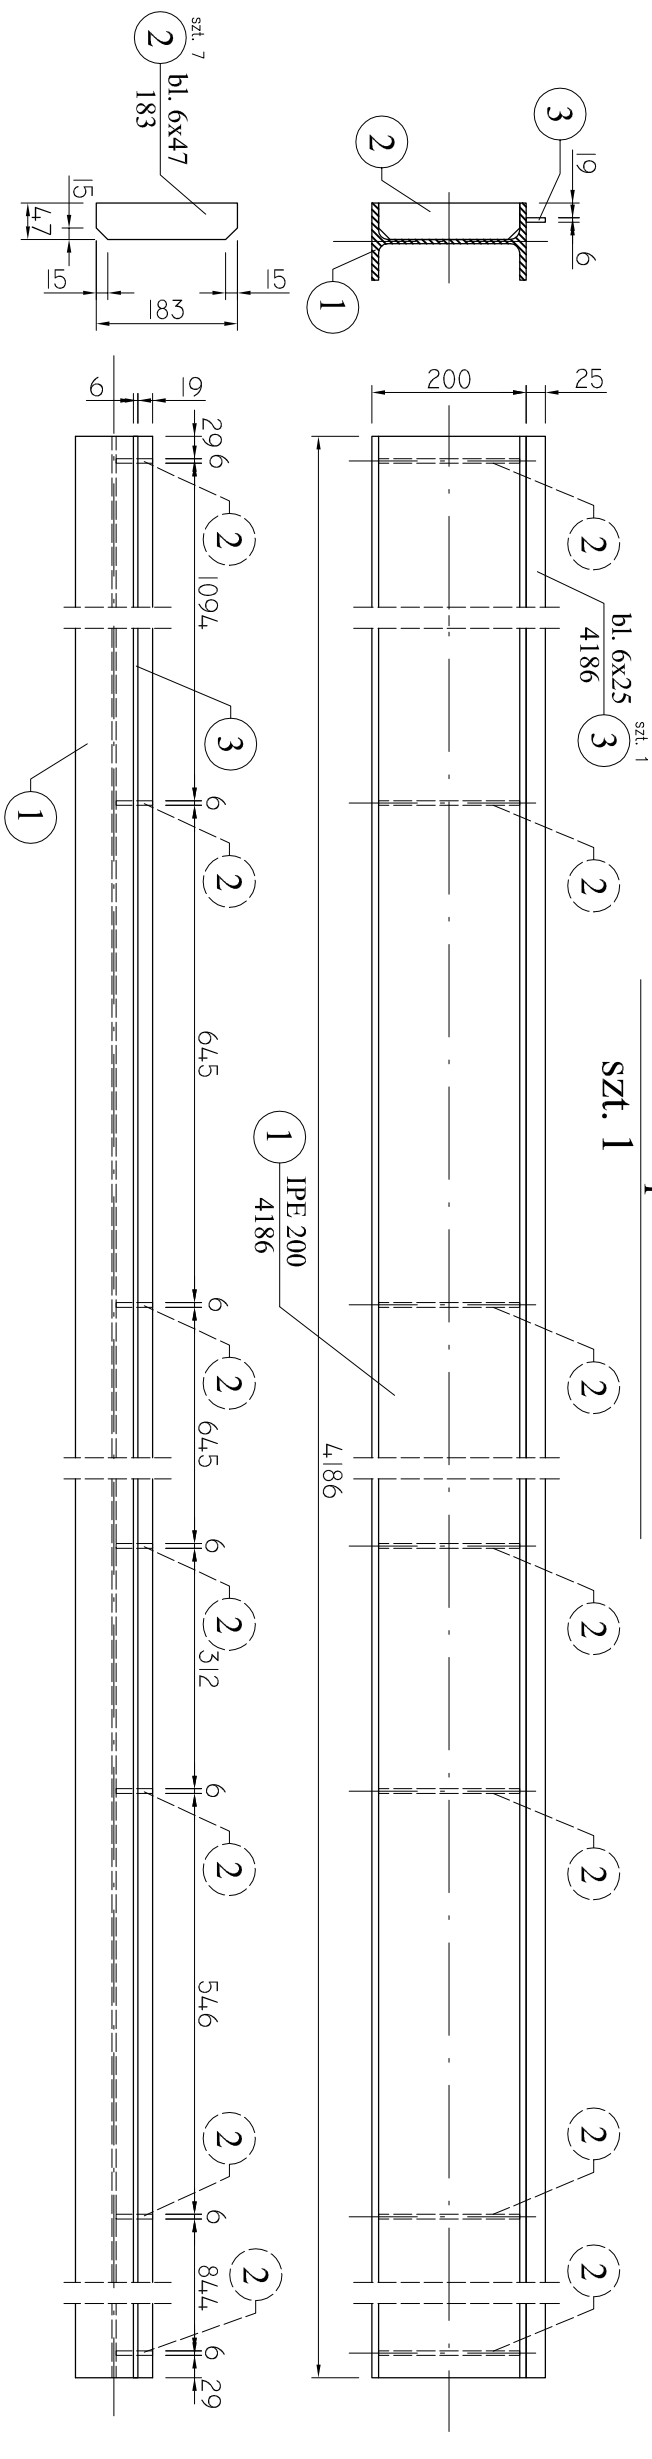

BELKA Bp-2 skala 1 : 10

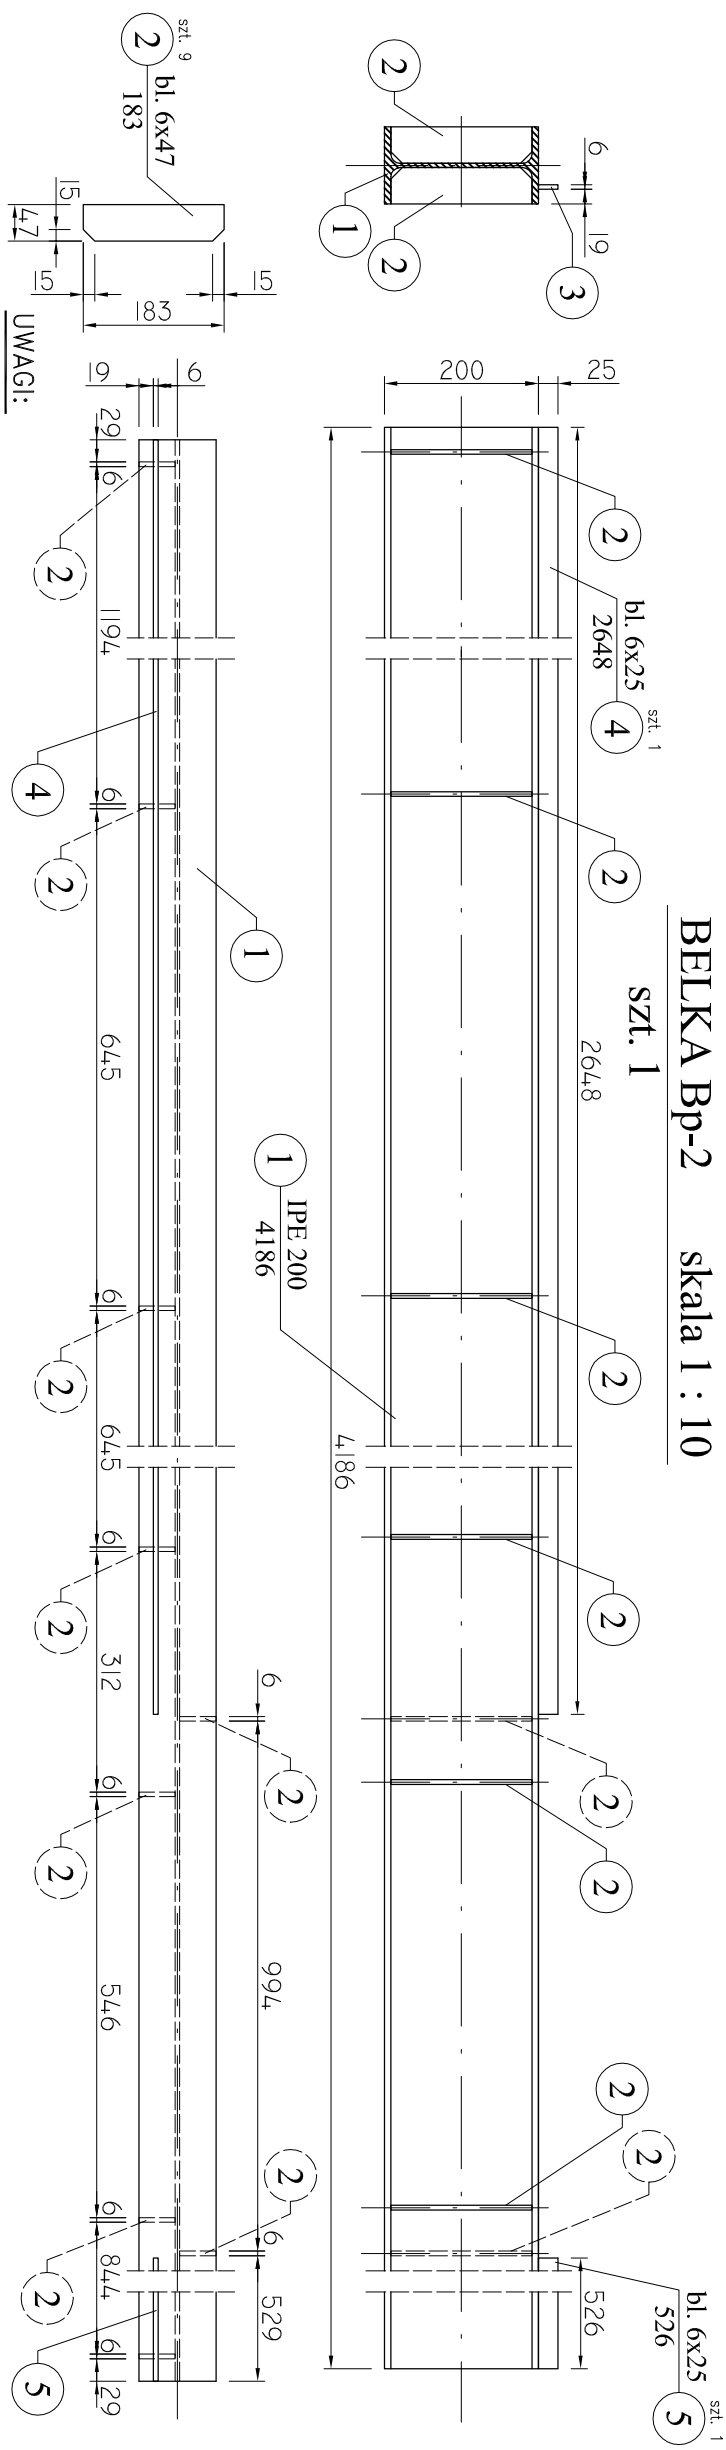

1. SPOINY NIE OZNACZONE: PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIENIEJSZEGO ELEMENTU, CZOŁOWE NA PEŁNY PRZEKROJ.
2. SPOINY WYKONAĆ NA CAŁY DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
4. WYMIARY NA RYSUNKU W MILIMETRACH.
5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PORZĘDZ 2-krotne MALOWANIE FARBAMI INNY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO W GESTII WYKONAWCY.
6. KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.

STAL St3S
ELEKTRODY EA 1.46

WYKAZ STALIDLA B_{p-1} i B_{p-2}

Nr	Profil	Długość [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa 1 szt. [kg]	Sztuk	Masa razem [kg]
1	IPE 200	4186	22.4	93.76	2	187.53
2	Bl. 47x6	183	2.26	0.41	16	6.61
3	Bl. 25x6	4186	1.18	4.94	1	4.94
4	Bl. 25x6	2648	1.18	3.12	1	3.12
5	Bl. 25x6	526	1.18	0.62	1	0.62

Investycja	
<p align="center">MPWiK Skarżysko-Kamienna</p> <p align="center">ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna</p>	
Jednostka projektowa:	<p align="center">PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN</p> <p align="center">mgr Emilia Moszyńska-Miñnich</p>
Dane jednostki projektowej:	<p align="center">Niestachów 294, 26-021 Niestachów</p> <p align="center">woj. świętokrzyskie</p>
Dane kontaktowe:	<p align="center">tel. + 48 605 - 133 - 003, fax. +48 4-1- 243 - 60 - 36 e-mail: capricorn@interia.com</p>
Temat:	<p align="center">Budowa pompowni II^o na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej</p>
Treść rysunku	<p align="center">BELKI Bp-1 i Bp-2</p>
Projektant:	<p align="center">mgr inż. Monika Walczyk-Bera</p>
Supewizor:	<p align="center">mgr inż. Ewa Sęk</p>
Nr uprawnień:	SWK/0094/PWOK/07
Podpis:	KL-131/86
Brzozka	Skala:
Konstrukcyjna	1: 10
Nr rysunku	8
Data	lipiec 2018